

# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, világosszürke

Rend. sz. 2024705



A hűszárművesítés és tömítés biztosításának leggyorsabb és legkényelmesebb módja a leágazódobozokon és készülékházakon az OBO V-TEC VM tömszelencéinek alkalmazása. A különálló tömítőgyűrűvel és a speciális OBO lamellatechnikával IP68 védelemben elérhető el. Hűszárművesítés és tömítés az MSZ EN 62444 szerinti vizsgálatot.

A csatlakozómenet PG menet. Megfelelően becsavarva az installáció örökké tart: a helyes menetemelkedésű, optimális menetilleszkedés tartós rázásállóságot biztosít.

Alkalmazás: a leágazódobozos magán lakóházaktól egészen az elosztószekrényes, ipari alkalmazásokig.

Hőmérséklettartomány: -20°C és +65°C



PA poliamid

## Törzsadatok

cikkszám	2024705
típus	V-TEC PG7 LGR
1. megnevezés	tömszelence
Méret	PG7
szín	világos- szürke
RAL-szám	7035
szerkezeti anyag	Poliamid
anyag rövidítése	PA
Legkisebb értékesítési egység	50,00 darab
súly	0,41 kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Tömszelence, PG menet, világosszürke

Rend. sz. 2024705



## Műszaki adatok

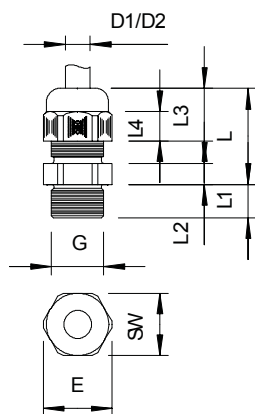

L min.	18,00 mm
L max.	23,00 mm
L1 méret	8,00 mm
L2 méret	5,00 mm
L3 méret	12,60 mm
SW	15,00 mm
Kivétel	egyenes
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Hajlítás elleni védelem	<input type="checkbox"/>
D tömítési tartomány	2,50 - 6,50 mm
D tömítési tartomány	0,14 - 0,26 in
robbanásbiztos	<input type="checkbox"/>
Tömszelence lapos kábelhez	<input type="checkbox"/>
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	Pg 7
Csavarmenet típusa	PG
Menethossz	8,00 mm
Gewindesteigung	1,41 mm
Menet névleges mérete	7,00
Üvegzállal erősített	<input type="checkbox"/>
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Tömítések több kábel bevezetéséhez	<input type="checkbox"/>
Ellenanyával	<input type="checkbox"/>
Ütésálló	<input type="checkbox"/>
Hatlapú sarokméret	16,50 mm
Védettség	IP68
Teilbare Verschraubung	<input type="checkbox"/>
Felhasználási hőmérséklettartomány	-20,00 - 65,00 °C
D2 húzásmentesítő és elfordulás ellen védő	3,00 - 6,50 mm
Húzás-tehermentesítési lehetőség	<input checked="" type="checkbox"/>