


GOGAFIX KVV2 gyorscsatlakozós tömszelence

speciális szerszámok nélkül egyoldalról szerelhető tömszelence

nincs szükség belső menetre és ellenanyára

fokozatmentesen állítható 0,5 - 4,0mm lemezvastagsághoz

integrált húzásmentesítő, széles tömítési és rögzítési tartomány

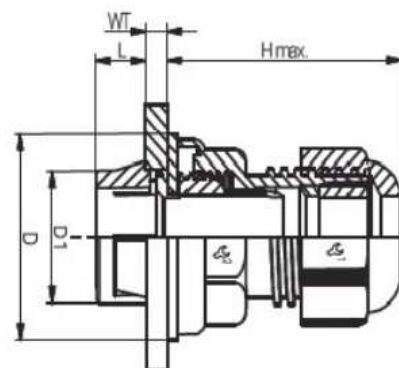

Alapanyag: magas minőségű, ütésálló poliamid (PA6)

Színek: sötétszürke RAL7001

világosszürke RAL7035

fekete RAL9005

Védettség: IP 66/68 – 5 bar

Hőmérséklet: -20°C - +100°C (rövid ideig -30°C - +150°C)



Furat átmérő	Tömítési tartomány	Kulcsnyílás	Lemezvastagság	Magasság	Cikkszám		
D1	mm	mm	WT mm	H mm	RAL7011	RAL7035	RAL9001
M16	5 - 10	22/22	0,5 - 4,0	42,5	230052	230052HGR	230052SW
M20	6 - 12	24/24	0,5 - 4,0	41,5	230053	230053HGR	230053SW
M25	11 - 17	29/29	0,5 - 4,0	43,5	230054	230054HGR	230054SW
M32	15 - 21	36/36	0,5 - 4,0	49,5	230055	230055HGR	230055SW
M40	19 - 28	46/46	0,5 - 4,0	56,0	230056	230056HGR	230056SW