

Gniazdo stałe 16A 3P+Z+N 400V IP44


Nr kat. **115-6k**



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 115-6kv
 - aby zamówić Turbo Twist (bezsłubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 115-6kTT
- wejście od góry i od ściany

Connection
to the future

Wymiary:

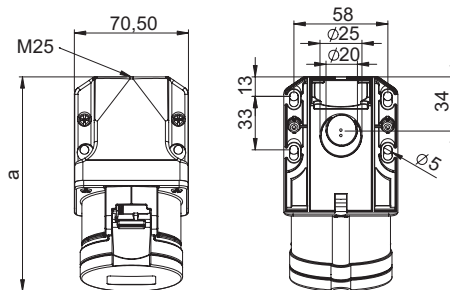

b=wysokość
kąt=15°

IP44 bryzgoszczelne

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	132	133	133
b	94	97	100
M	25	25	25
Typy połączeń:		Zaciski śrubowe	
Przewód giętki [mm ²]		1-2,5	
Przewód sztywny [mm ²]		1-4	
Siła docisku [Ncm]		100 Ncm	
Waga [g]	202	214	233

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Podwalna 8A
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl